




Deriblok est la seule entreprise qui offre la gamme la plus complète de films étirables à usage manuel, fournis avec ou sans dispenser et avec mandrins standardisés aux dimensions internationales (diamètre intérieur 50mm pour le manuel en caisses et 75mm pour le MINIROLL). Tous les films sont cast et réalisés par coextrusion simultanée de quatre couches différentes, dont celle intérieure est collante. Ils sont indiqués pour les cas d'emballage peu fréquents et/ou en manque d'espace.

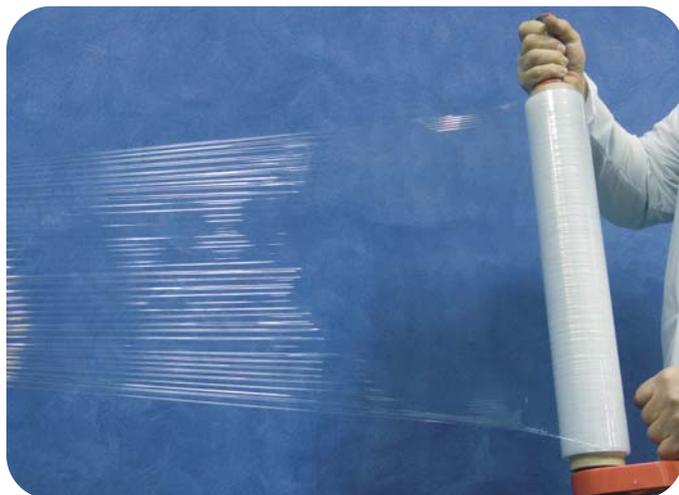

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ		NORMES	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
RÉSISTANCE	LONG	ASTM D 882	KG mm ²	4
	TRANS			2,4
ÉLONGATION	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRANS			750
RÉSISTANCE A LA DÉCHIRURE	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRANS			200
RÉSISTANCE A LA PERFORATION		DERIBLOK INTERNE	Gr.	1500
DART TEST		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLANCE		ASTM D 2457	%	91
GLISSANCE		ASTM D 1894	-	> 1

*Les valeurs ci-dessus indiquées concernent un produit de 23 My d'épaisseur. Elles peuvent être modifiées sans préavis.